



Премиальная сталь из Северной Европы для суровых климатических условий

- Мы рады представить Вам новый бренд компании SSAB для всей продукции с полимерными покрытиями GreenCoat® - премиальную сталь из Северной Европы для суровых климатических условий.
- Выпуск линейки GreenCoat® стал первым в серии новинок продукции и услуг обновленной компании SSAB. Ассортимент сталей GreenCoat® будет включать в себя продукцию с различными видами полимерных покрытий, среди них такие популярные бренды как Pural® и Purex®.
- Новыми наименованиями популярных торговых марок будут GreenCoat® Pural® и GreenCoat® Purex®.



- Толщина металла: 0,5мм
- Цинк: 1 класс (275 г/м²)
- Специальный грунт
- Полиуретан высокой прочности




GREENCOAT®
COLORFUL STEEL

Металлочерепица с покрытием

GreenCoat® Pural®



- GreenCoat® Pural® - специальное покрытие металла производства компании SSAB, толщиной 50 мкм на полиуретановой основе способно противостоять коррозии в условиях широкого диапазона температур, хорошо выдерживает ультрафиолетовое излучение, воздействие химически агрессивных веществ.



Металлочерепица с покрытием

GreenCoat® Purex®

- GreenCoat® Purex® представляет собой покрытие с элегантной, слегка рельефной, матовой поверхностью. Кровельные листы с покрытием GreenCoat® Purex® будут отличным выбором, если Вы ищете продукт, одновременно сочетающий и современный дизайн, и долговечность, и более привлекательное соотношение цена - качество.



* Срок службы зависит от региона, условий эксплуатации, качества ухода и обслуживания покрытий.


Это совершенное полимерное покрытие для кровли и фасада.



Долговечная поверхность высочайшего качества



Уникальное сочетание из стали и покрытия

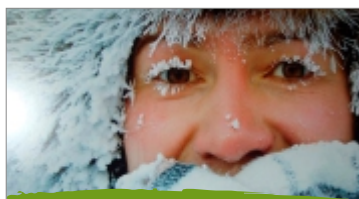

Испытания в суровых атмосферных условиях



Пластичность при температурах до -15 °C

Продукция GreenCoat® отличается высокой стойкостью к выцветанию и долговечностью отделочного покрытия, которое защищает изделие от коррозии, белой ржавчины и УФ-излучения, а также от царапин и образования грязи, что уменьшает потребность в техническом обслуживании.

Вся продукция GreenCoat®, выпускаемая SSAB, имеет в качестве основы премиальную сталь, которая признана во всем мире как одна из лучших сталей, доступных на рынке. Все покрытия имеют отличные технические характеристики.

Масштабные испытания, проводимые в течение 40 лет на объектах, расположенных по всему миру, подтвердили, что продукция GreenCoat® способна выдерживать самые жесткие атмосферные воздействия, такие как ветер, дождь, снег, соленая вода, лед, УФ-излучение, высокая влажность и шторм.

Изделия GreenCoat® допускают профилирование при температурах ниже нуля, что дает возможность монтажа независимо от сезона и снижения затрат.

Сталь с полимерным покрытием - защита от коррозии и неизменный внешний вид

■ Материал основы - сталь, покрытая тонким слоем цинка. При выборе стали учитываются те свойства, которые лучше всего подходят для готового изделия. Для применения в качестве конструкционной стали учитываются нормативные механические свойства по стандарту EN 10346.


Сравнительная характеристика	Polyester	GreenCoat® Purex®	GreenCoat® Pural®
Гарантия на покрытие*	10	15	20
Срок службы**	15 лет	30 лет	50 лет
Номинальная толщина покрытия, мкм	25	26	50
Рисунок покрытия	гладкий	слегка структурный	низко структурный
Стойкость цвета	удовлетворительная	очень хорошая	отличная
Устойчивость к ультрафиолету***	RUV2	RUV3	RUV4
Устойчивость к загрязнению	удовлетворительная	очень хорошая	очень хорошая
Блеск (Gardner)	30-40	7	30-40
Защита от коррозии	хорошая	очень хорошая	отличная
Устойчивость к появлению царапин	хорошая	очень хорошая	отличная
Макс. температура при эксплуатации, °C	90	100	100
Мин. температура при эксплуатации, °C	- 60	- 60	- 60
Мин. температура при обработке, °C	0	- 15	- 15
Мин. разрешенный радиус гибки	3 x толщину листа	1 x толщину листа	1 x толщину листа

* В регионах, где действует гарантия на покрытие GreenCoat® от компании SSAB.

** Срок службы зависит от региона, условий эксплуатации, качества ухода и обслуживания покрытий.

*** RUV4 - высокая степень устойчивости к УФ. RUV1 - низкая степень устойчивости к УФ.

Изображение слоев покрытия GreenCoat®

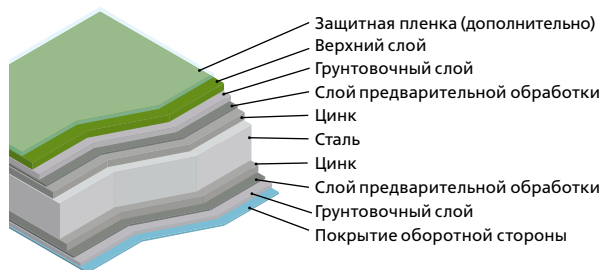

Цветовая палитра ****



**** Данные цветовые решения могут служить лишь ориентиром. В связи с особенностями полиграфии их нельзя считать эталоном и предъявлять претензии по несопадению цвета данной цветовой карты и цвета готового изделия. Рекомендуем Вам запросить у продавца образцы металла с покрытием интересующего Вас цвета.

Производственная компания «Металлопрофиль»

ЗАВОД

394028, г. Воронеж, ул. Ильюшина, 6
тел.: (473) 222-4-222 (многоканальный)
8-800-500-8-800 (звонок по России бесплатный)
e-mail: metprof@metprof.ru



Адреса офисов продаж на сайте:

www.metprof.ru
www.zmp.su

ДИЛЕРСКИЙ ОТДЕЛ

тел.: (473) 222-9-333 (многоканальный)
e-mail: opt@metprof.ru

За подробной информацией обращайтесь по адресу: