МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ®
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ЗАВОД №1*

* Первое в Воронеже производство кровельных материалов из металла, профнастила, водосточных систем, металлосайдинга (по результатам маркетингового исследования фирмы «Знак»).

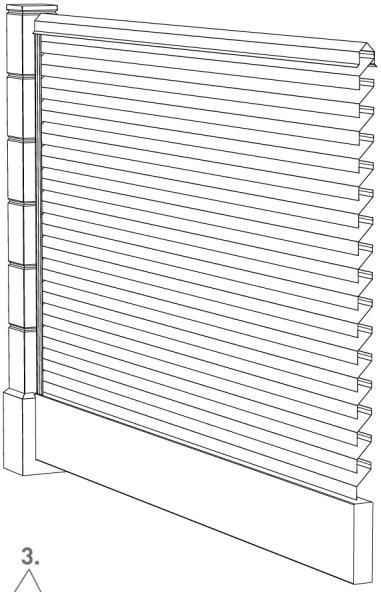

ЗАБОР ЖАЛЮЗИ «БЛЭКАУТ»

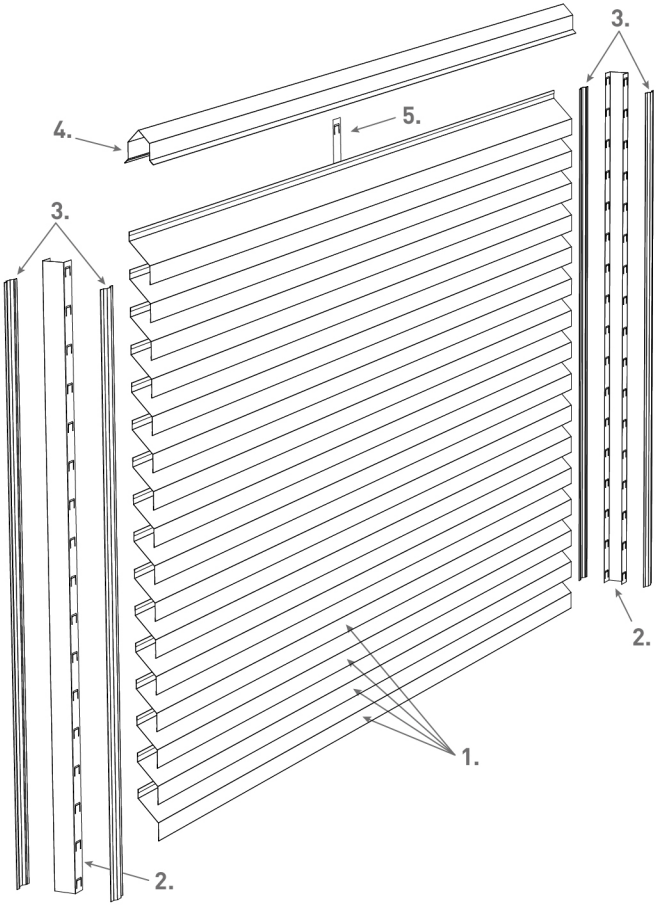

РАЗМЕРНОСТЬ

Высота ламели:
135 мм

Интервал установки в креплениях по высоте:
100 мм

Ширина крепежной планки:
60 мм

СОСТАВЛЯЮЩИЕ СЕКЦИИ:

1. Ламели
2. Крепежная планка
3. Декоративная планка
4. Верхняя заглушка
5. Задняя опорная планка

ПОРЯДОК МОНТАЖА ЗАБОРА «БЛЭКАУТ»

1 УСТАНОВКА СТОЛБОВ

Устанавливаем столбы (профтруба, ж/бетон и т.д.)

2 МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЙ

Монтируем крепежную планку (для бетонных столбов используем пластиковые дюбели с шурупами, для профтрубы используем саморезы со сверлом по металлу WFS16).

3 УСТАНОВКА ЛАМЕЛЕЙ

В зависимости от направления установки ламелей забор имеет тыльную сторону и лицевую. Устанавливаем ламели. Каждая ламель крепится при помощи упора нижней частью в «язычок», отогнутый с лицевой части крепежной планки, и фиксируется саморезом с пресс-шайбой в верхней части с обратной стороны. «Язычок» отгибается только с той стороны, которая выбрана лицевой.

4 ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАНКИ

Далее производится монтаж декоративных планок, которые скрывают крепеж и улучшают эстетику конструкции. Монтаж производится при помощи заклепок в цвет забора.

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАНКА

При ширине секции более 2 метров рекомендуется установка с обратной стороны по центру задней опорной планки для придания жесткости. И накрывается сверху декоративным нащельником. Монтаж производится при помощи заклепок в цвет забора.

6 ВЕРХНЯЯ ЗАГЛУШКА
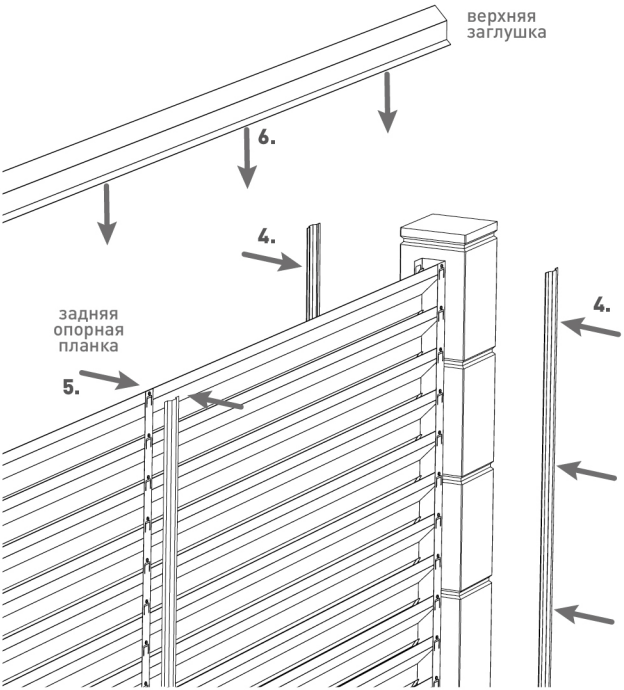
Завершает монтаж верхняя заглушка, которая устанавливается сверху всей секции с опорой на крепежные планки, и фиксируется с помощью заклепок.